

■製品概要

本製品は、大型日数カウントダウン用ユニットです。
ご指定の日までカウントダウンを行い、残日数を表示します。

■仕様

項目	内容
表示部	文字高さ:200mm、屋外視認用赤色LED
電源電圧	AC100V(ACアダプター使用)
動作温度	0°C～+45°C
保存温度	-15°C～+70°C(結露なきこと)
動作	設定された残日数から内部時計0:00にカウントダウン。 ※注文時に「0」表示となる年月日をご指定下さい。
備考	標準は3桁構成となります

注:本品は防滴、防水構造ではありません。

■付属品

- ・ACアダプター(入力AC100V/出力DC24V)
- ・ユニット間接続用ハーネス

■機能詳細


- ・日数カウントダウン
 - (1)午前0時にカウントダウンします。(内部時計の誤差で時刻は多少前後します)
 - (2)残日数が”0(ゼロ)”となれば、以後はそのままとなります。
 ※”0(ゼロ)”になる目標日は工場出荷時に設定します。注文時にご指定下さい。

■電源について

- ・ACアダプターは接続した状態でお使い下さい。
電源が未接続の場合、内部時計はバックアップ電池で動作しますので、カウントダウンは継続されます(LEDは点灯しません)が、電池が消耗しますので接続をお奨めします。
- ・ACアダプターに接続されていない状態で、バックアップ電池の容量が無くなった又は電池が取り外された場合、カウントデータは初期状態に戻ります。再設定に関しましては弊社にお問い合わせ下さい。


■本製品の取り扱いについて

- ・納入時、各ユニット間のハーネスは接続されておりませんので、本体取り付け時に接続をお願いします。その際、OUT側とIN側の接続を間違いない様に注意下さい。

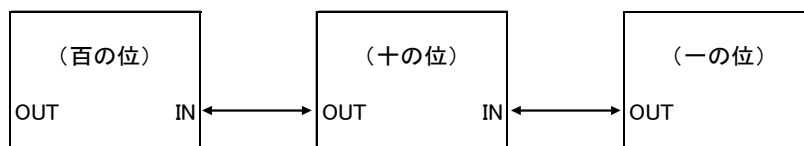

- ・3桁のユニットを接続する際、接続順に注意願います。
 - 1桁目(一の位) → HL-2000-LMV-DADW-A
 - 2桁目(十の位) → HL-2000-LMV-1RSDV
 - 3桁目(百の位) → HL-2000-LMV-1RSDV
 *2桁目と3桁目は同じ製品です。
- ・製品固定時のネジ締めには注意願います。4箇所固定が偏った締め方だったり、過度に締めますと、ねじれや破損する場合があります。

■外形図（取付時）

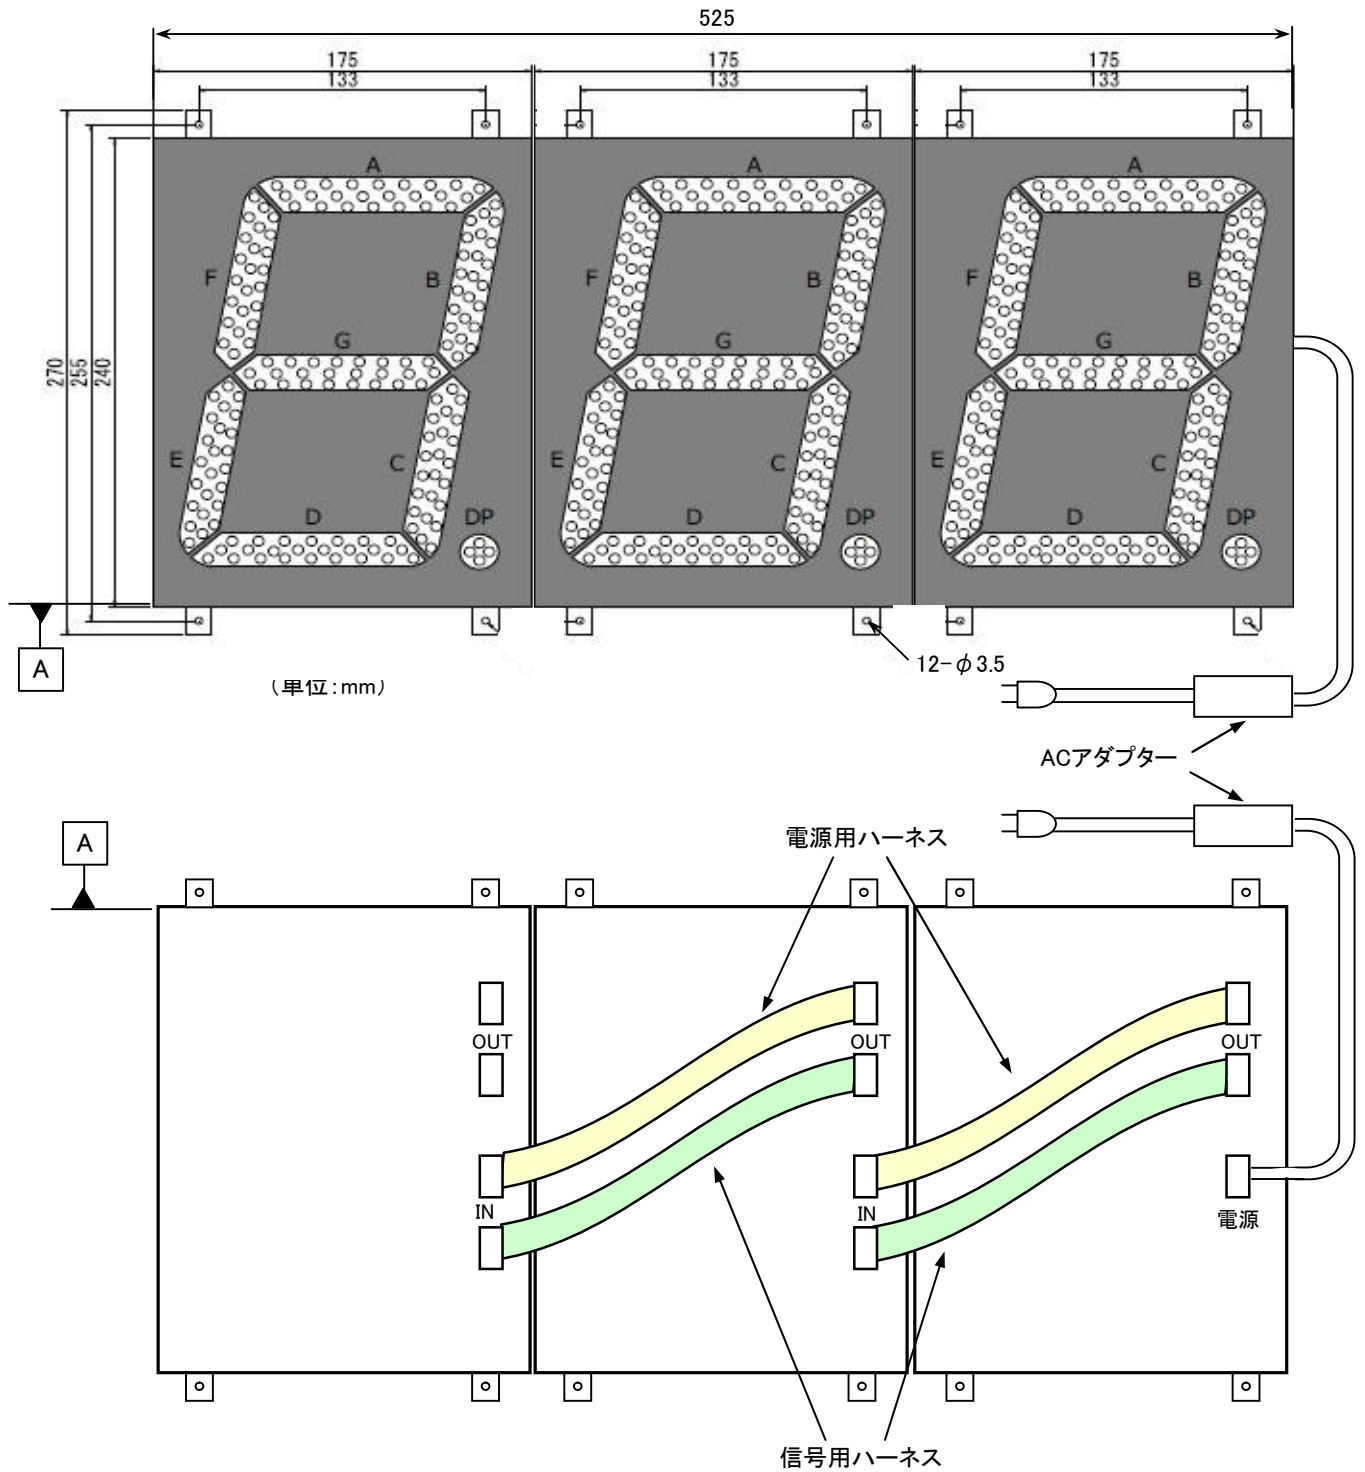

注: 本ユニットは3桁一体型ではありません。
各桁は個別の7セグメント表示器ですので、個々に取付をお願いします。
納入時はハーネスとACアダプターは接続されていませんので、IN側と
OUT側に注意して接続下さい。