

■ 仕様


表示部	チップLED 赤
文字高さ	120mm
電源電圧	AC100V (ACアダプター使用)
消費電力	15W
内部時計精度	月差3分以内 (25℃)
動作温度	0~45℃
保存温度	-15~70℃ (結露なきこと)
動作	設定された残日数から内部時計0:00にカウントダウン。 注文時に「0」表示となる年月日をご指定ください。 タイマー機能有りの場合は時間もご指定ください。

※ 防滴、防水構造ではありません。

■ 付属品

- ・ ACアダプター
- ・ 電源コード

■ 外観・寸法

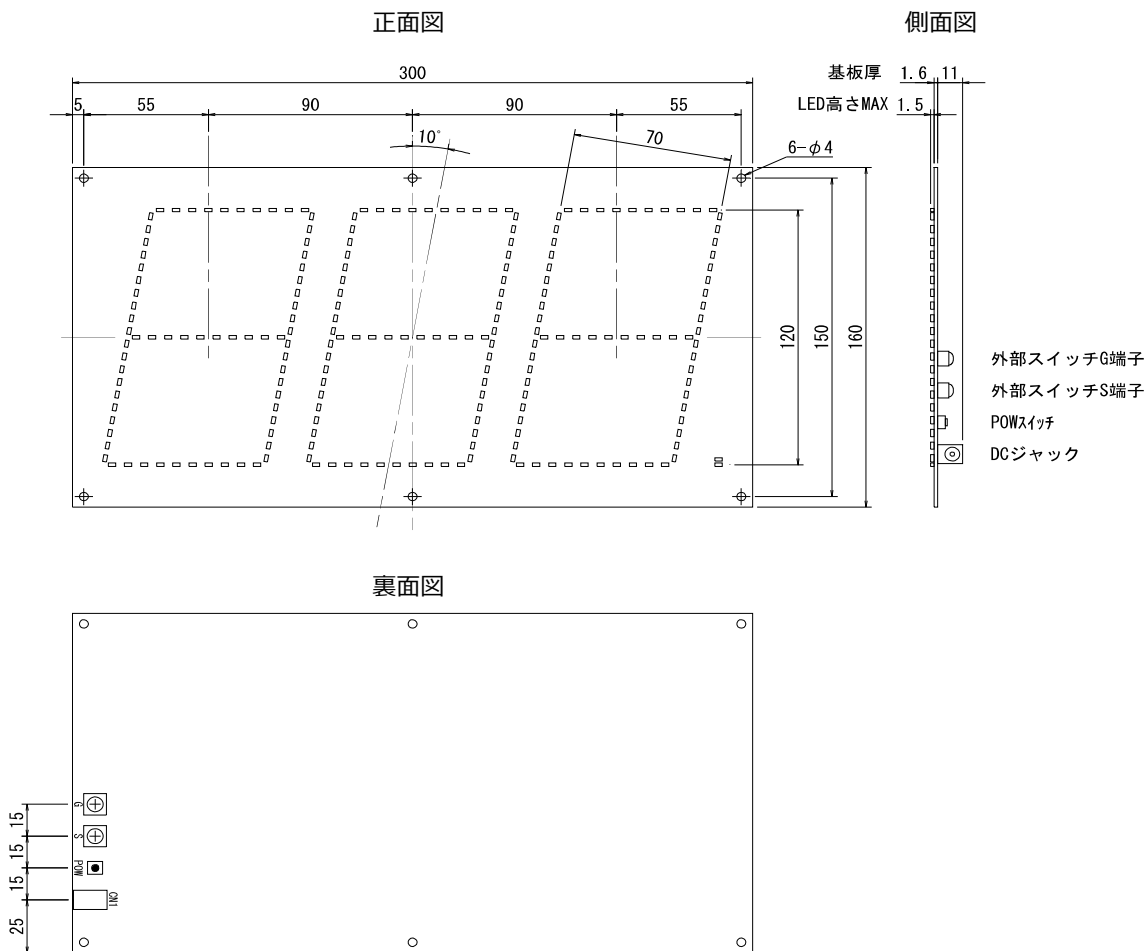

■ 機能詳細

1. 日数カウントダウン

- ・午前0時にカウントダウンします。（内部時計の誤差で時刻は多少前後します）
- ・残日数が0となれば、以後はそのままとなります。
- ・ACアダプターを外した時は、内部時計はバックアップ電池で動作します。
- ※ 0になる目標日は工場出荷時に設定します。注文時にご指定ください。


2. 電源スイッチ「POW」・外部電源スイッチ端子「S」「G」

- ・表示をON/OFFします。
- ・外部電源スイッチ端子で操作しやすい場所へスイッチを増設できます。（M3ねじ端子）
スイッチはモーメンタリ動作（押している間だけON）のものをご使用ください。

3. タイマー機能

- ・設定時刻になると自動でON/OFFします。
- ※ タイマー機能の有無工場出荷時に設定します。注文時にご指定ください。
- ※ タイマー機能の有りの場合はON/OFF時刻も注文時にご指定ください。

タイマー動作

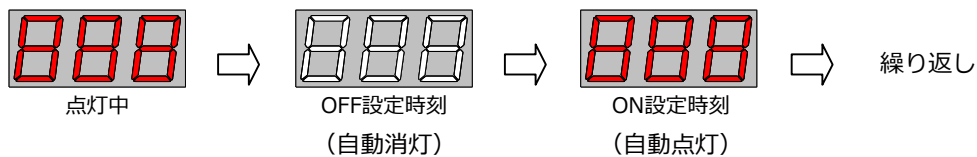

手動でのON/OFF操作にかかわらず、タイマー機能では設定時刻にON/OFFをします。

