

7セグメントLED表示I/Fボード


特徴

- 7セグメントLED表示に特化した超小型専用I/Fボード
- RS485マルチドロップ接続で複数の表示ユニット接続可能
- 表示器を省配線で複数連結可能
- 上位コントローラとシリアル通信で接続


用途

- 生産管理表示システム
- 野球場スコアボード
- 各種計測表示器等

仕様

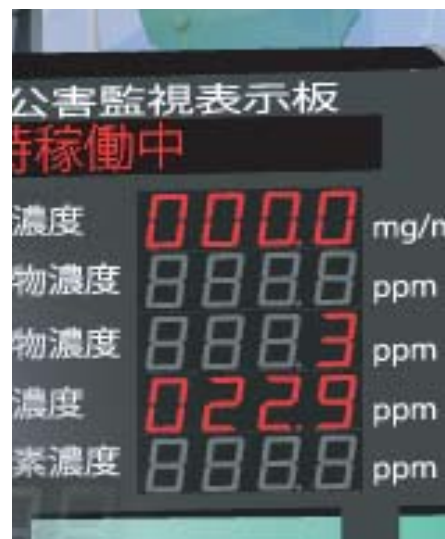

HA-RSDV-CONT-A

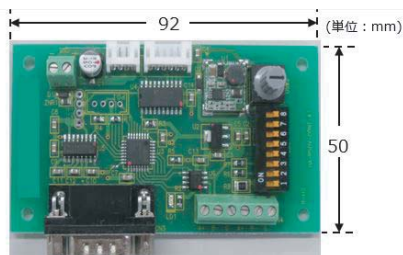


[定格]

表示出力	3線式シリアル伝送方式
最大表示桁数	100桁
通信機能	RS232C 1ポート
	RS485 1ポート
電源電圧	DC24V
消費電流	最大150mA
動作温度	0~40℃

・表示器はシリアル入力ドライバー付き(RSDV)シリーズをご使用ください。

接続例

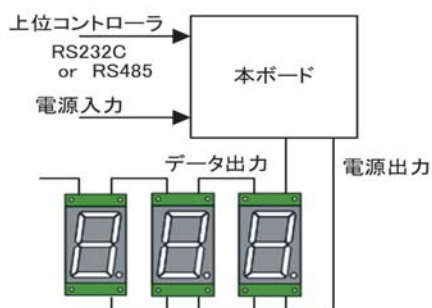

導入例



※ご希望に応じたカスタマイズも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。