

## カウントダウン LED 表示器

### 特徴

- 自動カウントダウン機能(「0」表示となる年月日をご指定ください)
- 自動点灯/消灯機能
- 使用用途に合わせたカウントダウン起動スイッチの増設可能
- 標準色は屋内用LED赤(その他LED色はオプション)


### 用途

- イベント開催
- 新製品発表
- 開店案内(新規・リニューアル・移転)



### 仕様

#### HL-DADW-12NCRS

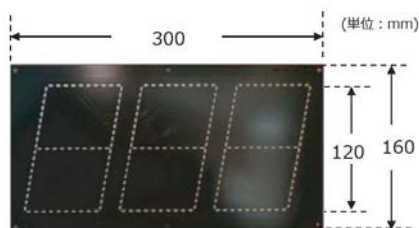

[定格]

表示部	チップLED 赤
文字高さ	120mm
電源電圧	AC100V(ACアダプター使用)
消費電力	15W
内部時計精度	月差3分以内(25℃)
動作温度	0～45℃

[付属品]

・ACアダプター

### 導入例



※ご希望に応じたカスタマイズも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。